

Czujnik temperatury TS

OPIS

Czujniki temperatury TS pozwalają na pomiar w zakresie od -55 °C do 100 °C. Czujniki są kompatybilne z urządzeniami TCM Sensor T, TCM oraz TCM BOX. Nadrukowany na czujniku adres pozwoli na jego prostą i szybką identyfikację.

FUNKCJE

Cyfrowa komunikacja

Czujnik wyposażony w cyfrowy interfejs komunikacyjny, który gwarantuje poprawny odczyt w każdych warunkach.

Adresacja

Każdy czujnik posiada nadrukowany unikalny adres, który pozwala na łatwą identyfikację.

Okablowanie

Czujniki są dostępne z 4 różnymi długościami przewodu 1m, 2 m, 3 m, 5 m. Końcówki przewodów są przygotowane do łatwego montażu.


Sieć czujników

Możliwość podłączenia wielu czujników do jednej magistrali.

Wodoodporny

Możliwy pomiar temperatury w każdych warunkach.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	od 3 do 5 V DC
Zakres pomiarowy	od -55 °C do 100 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	±0,5 °C od -10 °C do 85 °C ±2 °C pozostały zakres

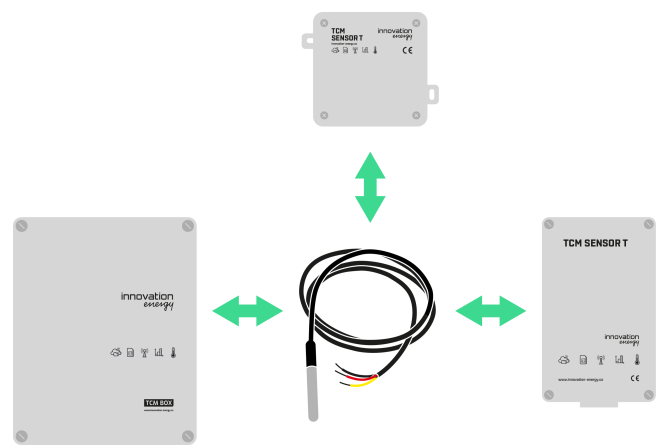

Wersja czujnika	Długość przewodu
TS 1m	1 m
TS 2m	2 m
TS 3m	3 m
TS 5m	5 m